





01




02

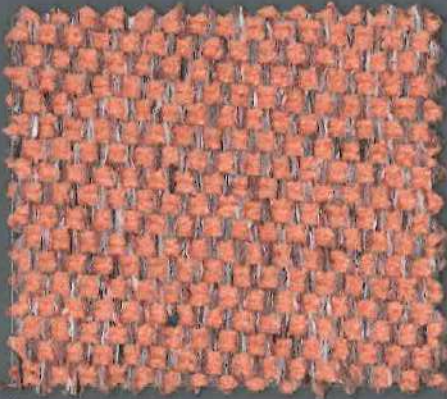

03

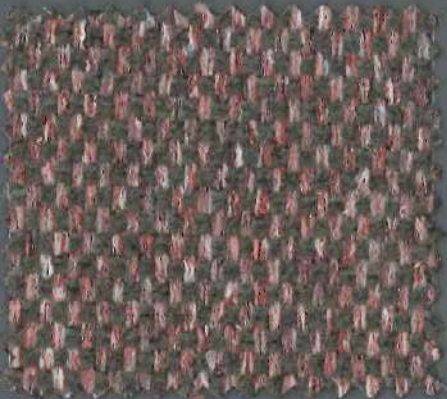


04

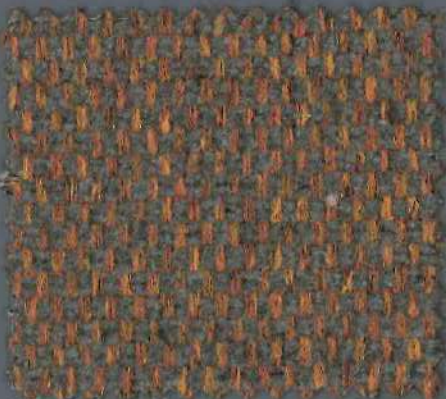


05



06

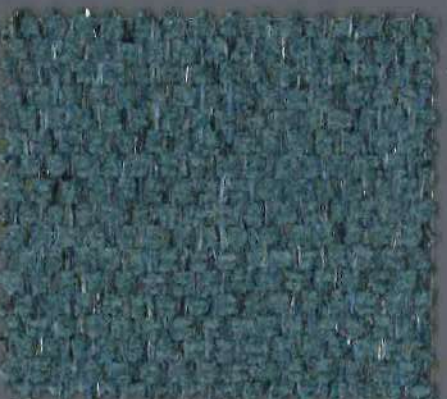


07

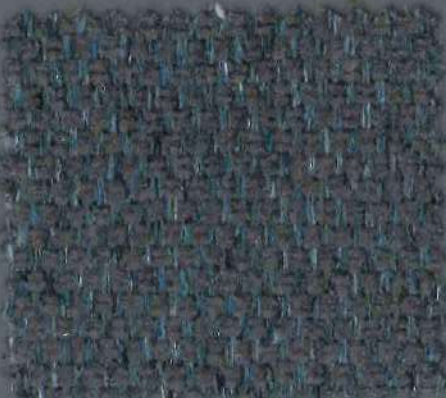

08



09

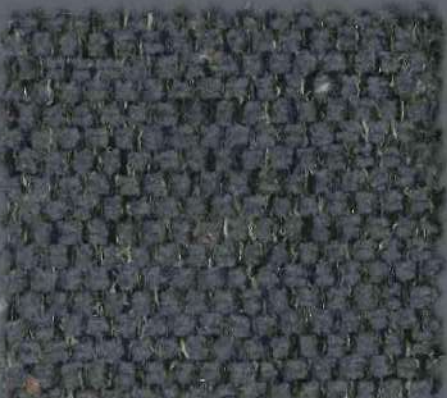

10

Campus

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PES	4 / 5	3 / 4	4 / 5	4	45000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PES	4 / 5	3 / 4	4 / 5	4	45000



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.


The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – Info@ennerev.it




01

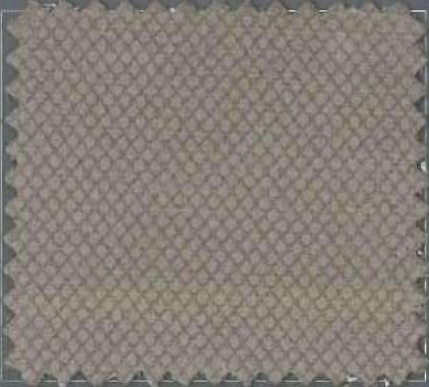

02



03

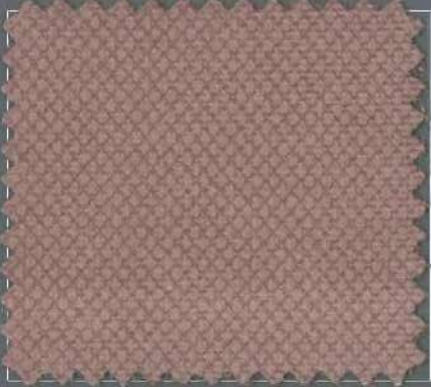


04



05



06

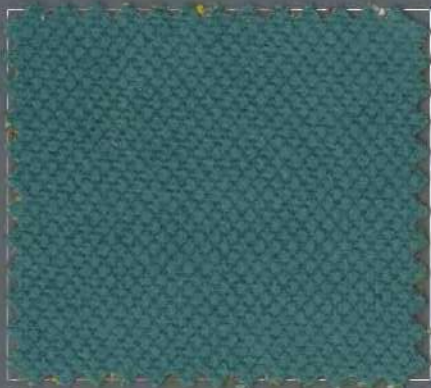


07



08



09

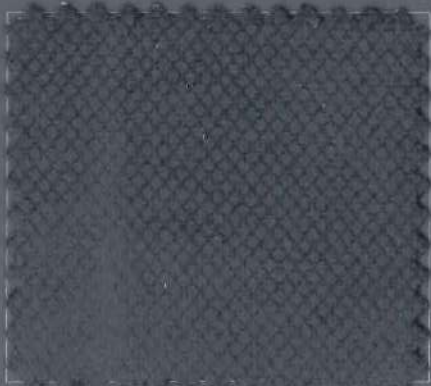

10

Caracalla

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	5	5	5	4 / 5	>65000

NOTE: OEKO-TEX®

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	5	5	5	4 / 5	>65000

ANNOTATIONS: OEKO-TEX®



Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere; eventuali macchie, versamenti o sporco devono essere puliti tempestivamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.


To remove dust use a vacuum cleaner; any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.

The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it

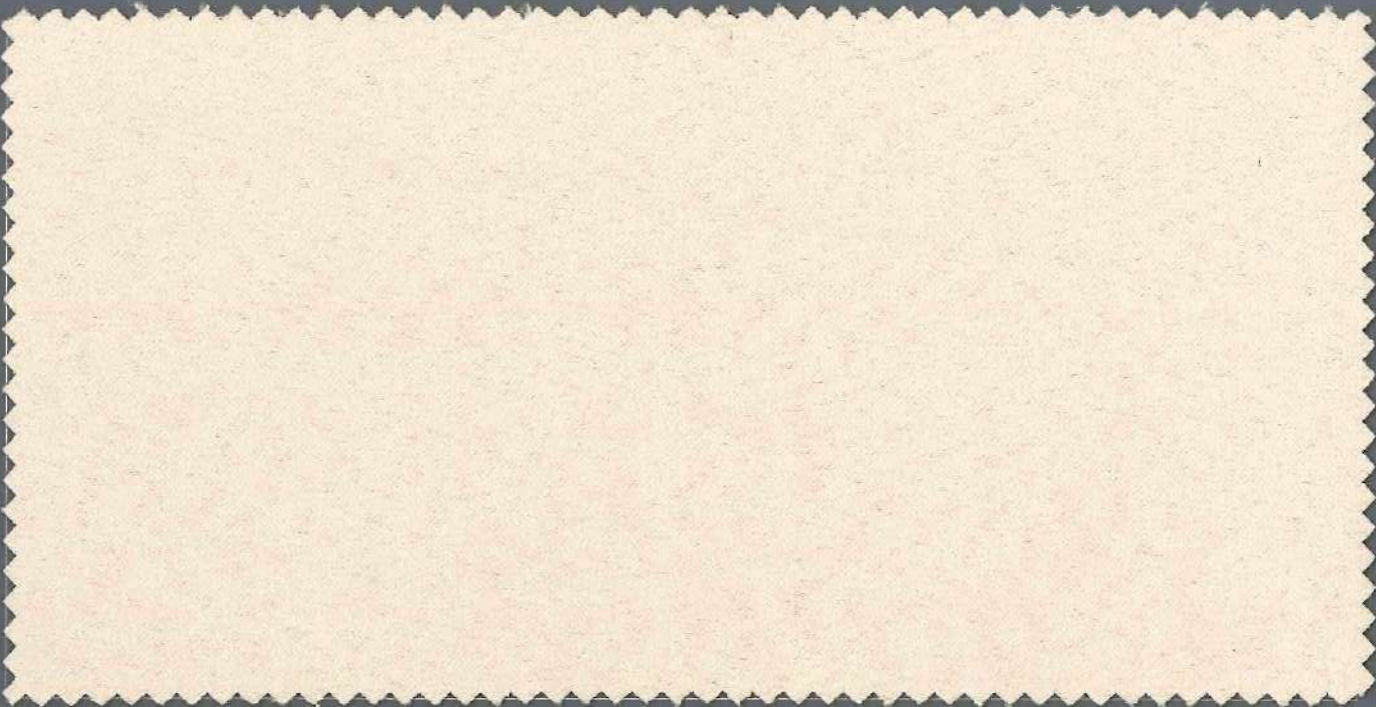

01



02




03



04




05

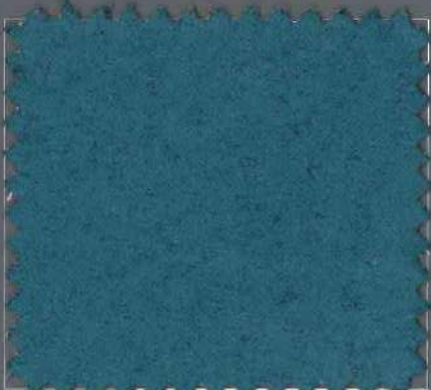

06



07

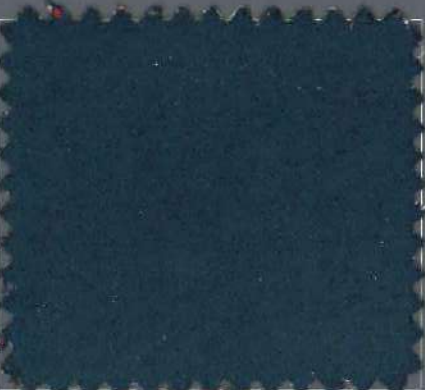

08

Charlotte

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	3 / 4	4 / 5	4 / 5	50000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	3 / 4	4 / 5	4 / 5	50000



Stirare sul rovescio - Non centrifugare - Calo: 1,5%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Iron on backside - Do not centrifuge - Shrinkage: 1,5%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Chelsea

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	5	4	58000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	5	4	58000



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.


The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®


Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01

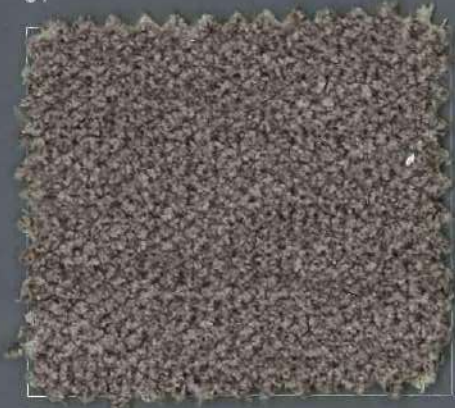


02

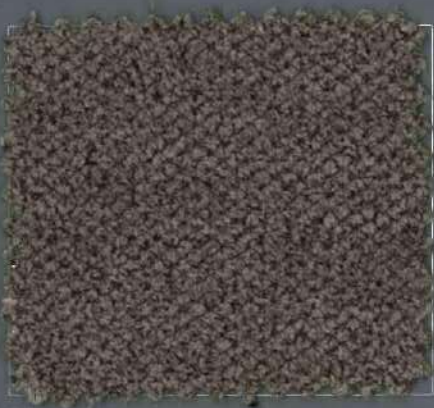


03




04

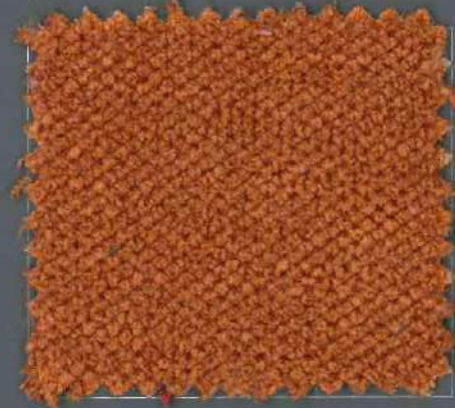


05

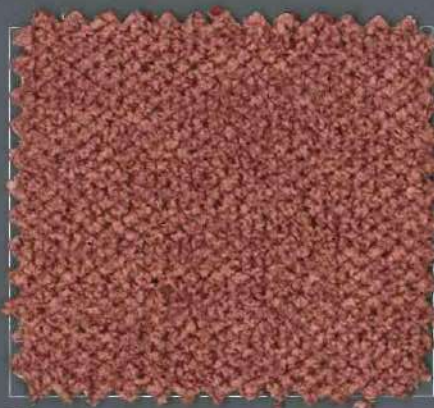


06

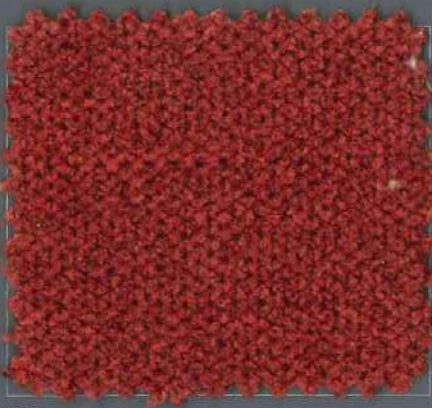


07

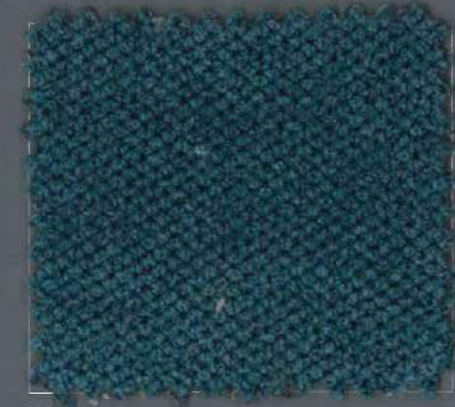

08

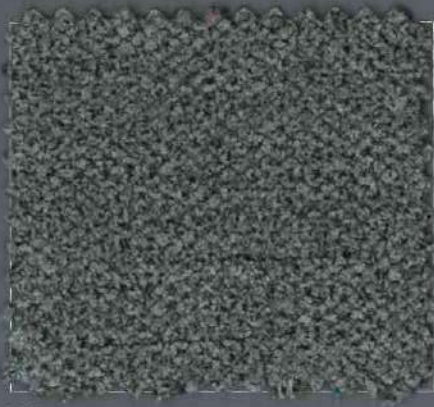

09

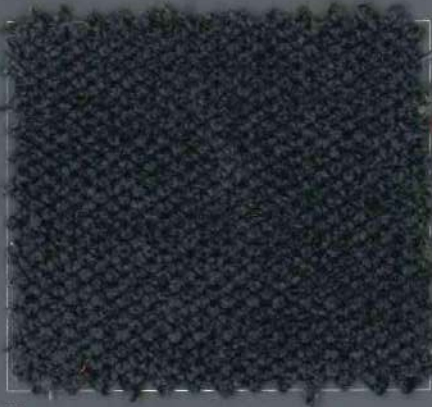

10

Ciak

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4	3 / 4	CHIARI 4 MEDI 3 / 4 SCURI 3 / 4	4 / 5	>100000

NOTE: IRRESTRINGIBILE-IDROREPELENTE

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4	3 / 4	LIGHT 4 MEDIUM 3 / 4 DARK 3 / 4	4 / 5	>100000

ANNOTATIONS: NO-SHRINK - WATER-REPELLENT



Non centrifugare

L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Do not centrifuge

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Cleveland

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	4	4 / 5	100000

NOTE: IDROREPELENTE

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	4	4 / 5	100000

ANNOTATIONS: WATER-REPELLENT



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.


The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it




01

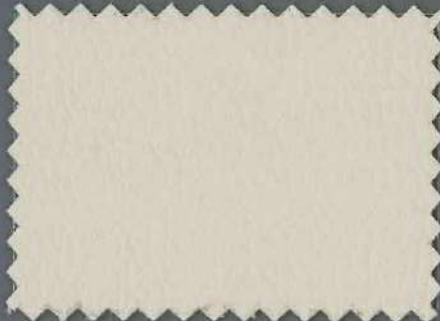

02



03

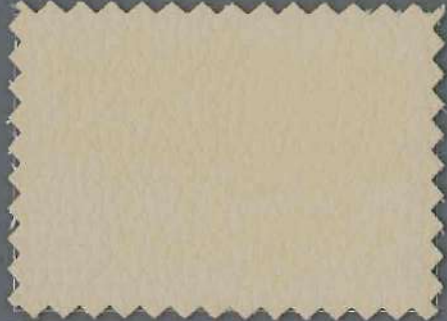

04




05



06



07

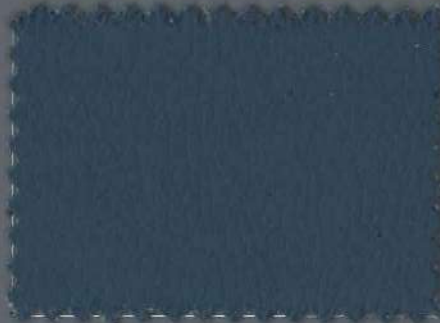

08



09



10



11



12



13

Cooper

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
85 PVC 15 PL	5	5	5		100000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
85 PVC 15 PL	5	5	5		100000



Non usare ossidanti o candeggianti ottici.

Pulizia: Strofinare lievemente con spugna umida non abrasiva e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone neutro. Asciugare tempestivamente con panno. Alcuni coloranti per abbigliamento o accessori possono migrare verso i colori chiari di questo articolo; questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Do not use oxidizing or brightening agents.

Cleaning: rub lightly with a moistened, non abrasive sponge. If necessary, use a small amount of neutral soap. Wipe swiftly and thoroughly with a dry cloth. Certain clothing and accessory dyes may migrate to lighter colors of this item; this phenomenon is increased by humidity and temperature. The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning. The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it




01



02



05

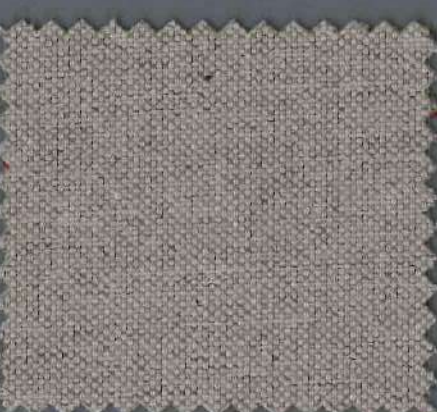

08



03




06



09



04

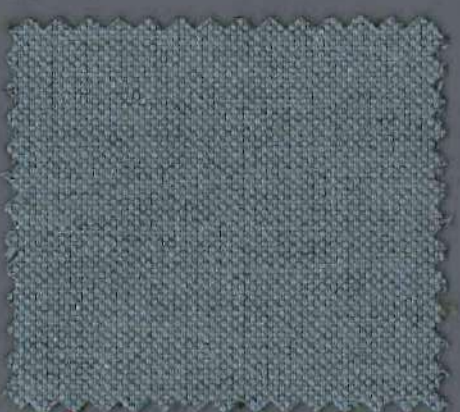

07



10

Cosmo

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
94 PL 6 CO	4	3	4	4	≥40000

NOTE: IDROREPELENTE

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
94 PL 6 CO	4	3	4	4	≥40000

ANNOTATIONS: WATER-REPELLENT



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it