



01



02



03



04



05




06



07



08

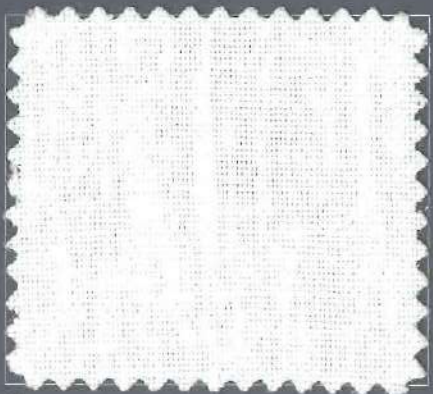

09



10

Denim

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
54 PL 46 CO	4 / 5	4 / 5	4	3 / 4	80000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
54 PL 46 CO	4 / 5	4 / 5	4	3 / 4	80000



Calo: trama 0,5% - ordito 1%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Shrinkage: weave 0,5% - warp 1%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01




02



05




08

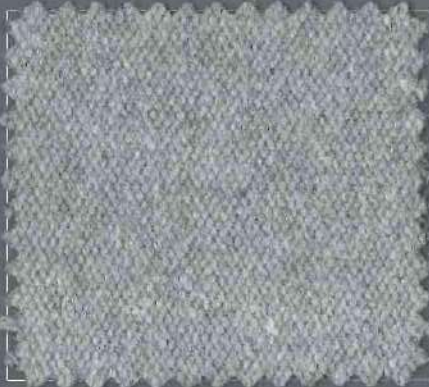


03



06

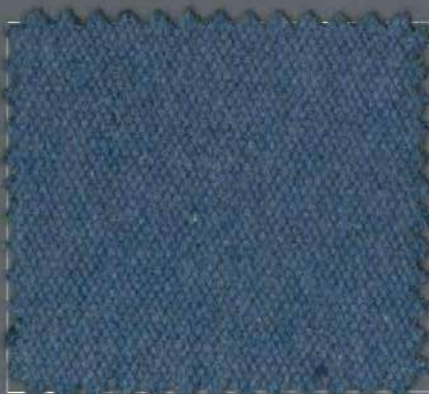

09

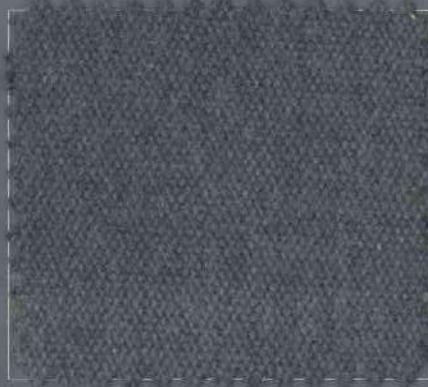

04



07



10

Doha

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 CO	4 / 5	4 / 5	5	5	30000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 CO	4 / 5	4 / 5	5	5	30000



Calo lavaggio a secco e ad acqua: trama 1% - ordito 1,5%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Shrinkage dry cleaning and hand wash or machine: weave 1% - warp 1,5%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Drake

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
90 PL 10 CO			4 / 5	4 / 5	120000

NOTE: IDROREPELENTE

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
90 PL 10 CO			4 / 5	4 / 5	120000

ANNOTATIONS: WATER-REPELLENT



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02




03




04



05

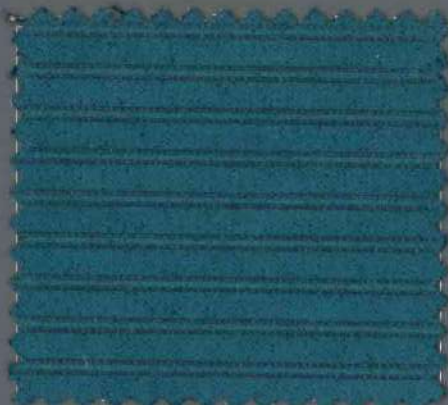

06

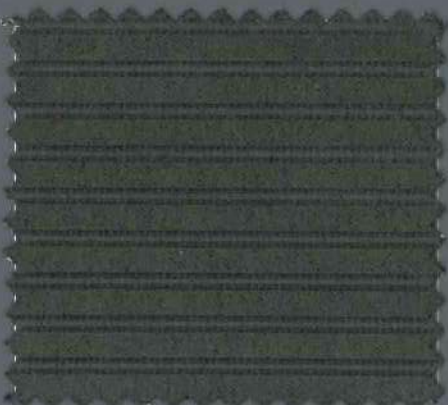

07



08

Dyland

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	3 / 4	4 / 5	4 / 5	50000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	3 / 4	4 / 5	4 / 5	50000



Non centrifugare. Calo: 1,5%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Do not centrifuge. Shrinkage: 1,5%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it