



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

Eureka

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	5	4 / 5	140000

NOTE: TRATTAMENTO ANTIMACCHIA

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	5	4 / 5	140000

ANNOTATIONS: TREATMENT AGAINST STAIN



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02



03



04



05



06

Ercolano


SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	4	4 / 5	100000

NOTE: IDROREPELENTE

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4 / 5	4 / 5	4	4 / 5	100000

ANNOTATIONS: WATER-REPELLENT



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



02



03




04



05



06

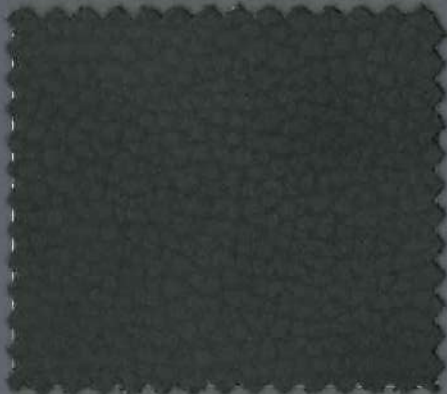

07

Eolie

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
80 PVC 2 PU 18 PES	4 / 5	4 / 5			50000

NOTE: IGNIFUGO CLASSE 1 IM

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
80 PVC 2 PU 18 PES	4 / 5	4 / 5			50000

ANNOTATIONS: FIRE RESISTANCE



Pulizia: Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Per le macchie localizzate e più ostinate si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene. Alcuni coloranti per abbigliamento o accessori possono migrare verso i colori chiari di questo articolo; questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura. L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio. La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Cleaning: Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains: dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly. Certain clothing and accessory dyes may migrate to lighter colors of this item; this phenomenon is increased by humidity and temperature. The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning. The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®


Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02

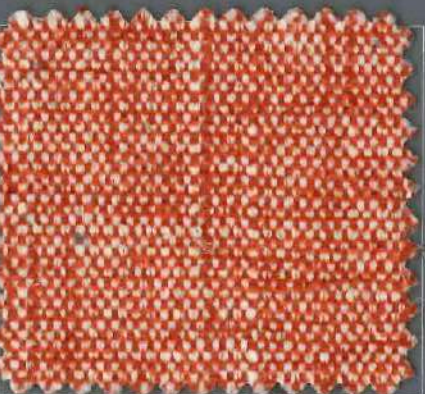


05



08



03

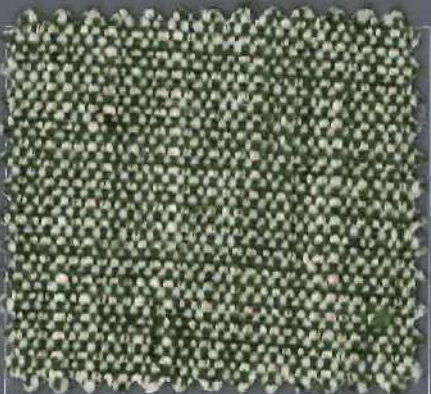

06




09



04



07

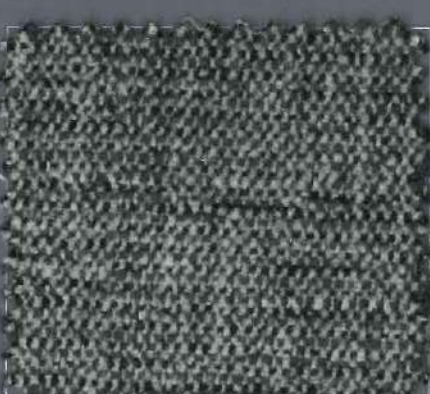

10

Eagle

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS

altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
32 VI 11 LI 14 CO 29 PC 14 PL	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	40000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
32 VI 11 LI 14 CO 29 PC 14 PL	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	40000



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it