



01




02




03



04

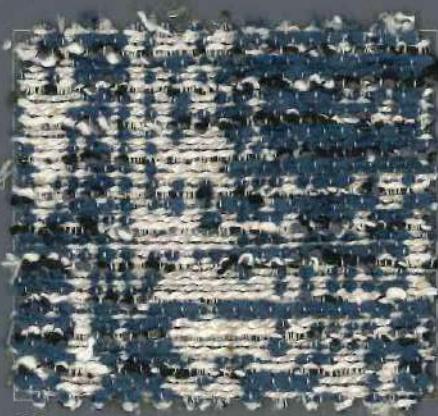

05

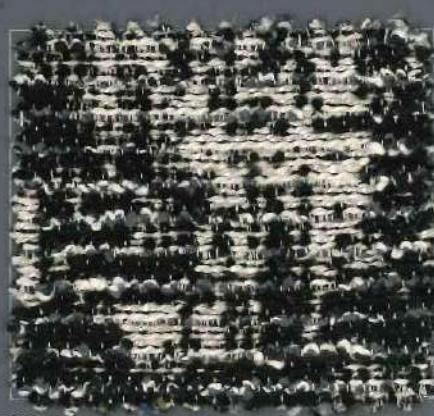


06

## Favignana

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
39 PL 26 CO 17 AC 13 VI 5 LI	4/5	4/5	5	4	25000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
39 PL 26 CO 17 AC 13 VI 5 LI	4/5	4/5	5	4	25000




Calo lavaggio a secco: trama 3% - ordito 3%  
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.  
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.


Shrinkage dry cleaning: weave 3% - warp 3%  
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.  
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

**ENNREV®**

Via Schiavonesca Nuova 22  
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennrev.it

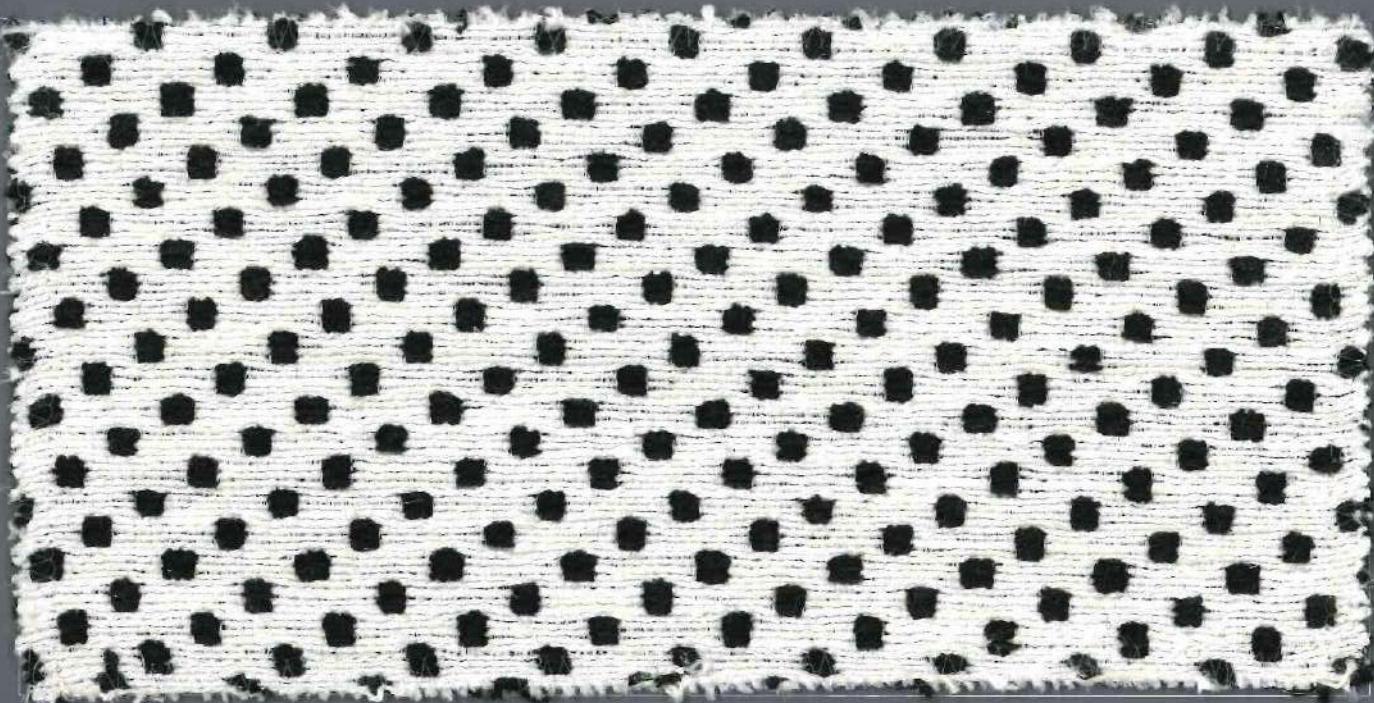

01

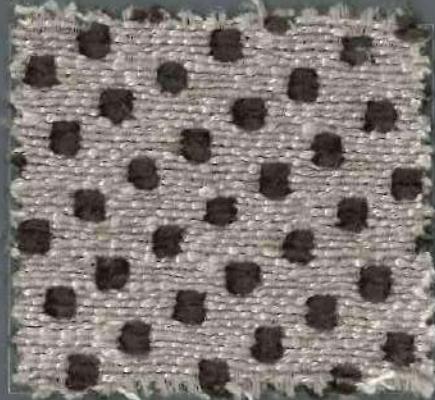

02




03




04




05

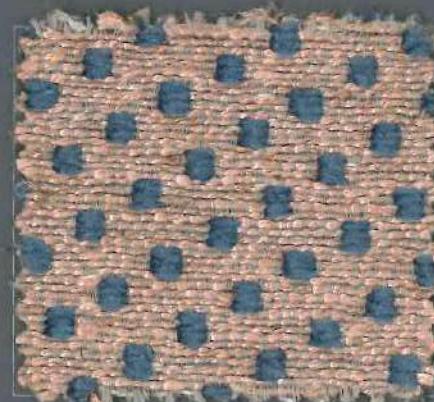

06

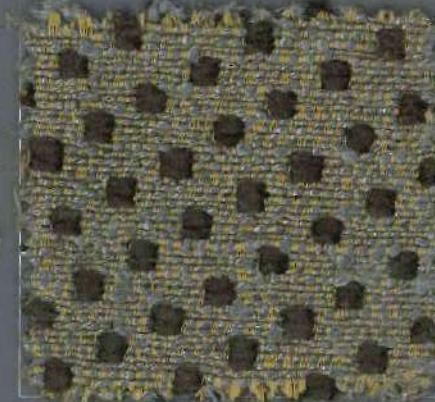

07

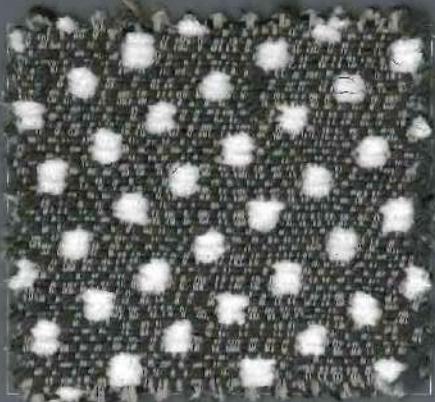


08

# Franklin

## SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
27 PC 24 VI 18 PL 16 CO 15 LI	4	4	5	3 / 4	18000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
27 PC 24 VI 18 PL 16 CO 15 LI	4	4	5	3 / 4	18000



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.  
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.  
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

**ENNREV®**

Via Schiavonesca Nuova 22  
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennrev.it



01




02



05




03

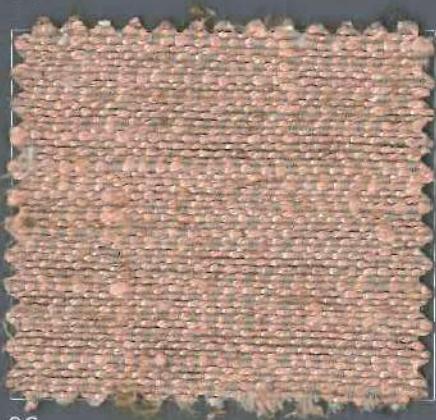

06



04

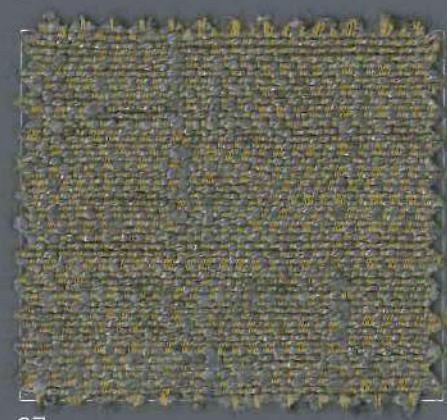

07

08




## Freddy

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
34 VI 26 PL 23 CO 17 LI	4	4	5	3 / 4	18000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
34 VI 26 PL 23 CO 17 LI	4	4	5	3 / 4	18000



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.  
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.  
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

**ENNREV®**

Via Schiavonesca Nuova 22  
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennrev.it



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

## Frida

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
70 WO 30 PA	5	5	5	3 / 4	>100000

NOTE: IDROREPELLENTE

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
70 WO 30 PA	5	5	5	3 / 4	>100000

ANNOTATIONS: WATER-REPELLENT



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.  
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.


The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.  
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

**ENNREV®**


Via Schiavonesca Nuova 22  
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennrev.it




01

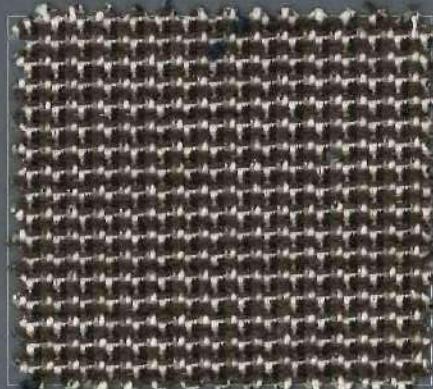


02

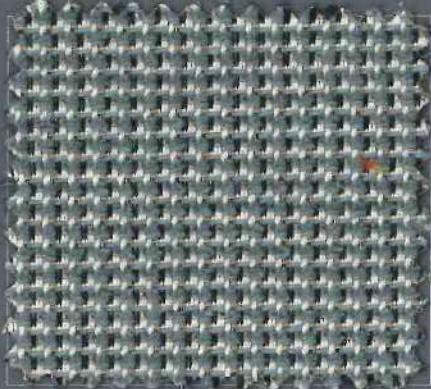


03

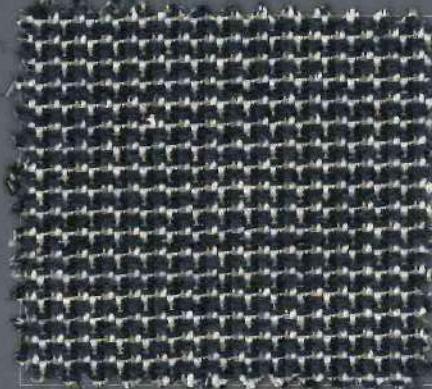


04

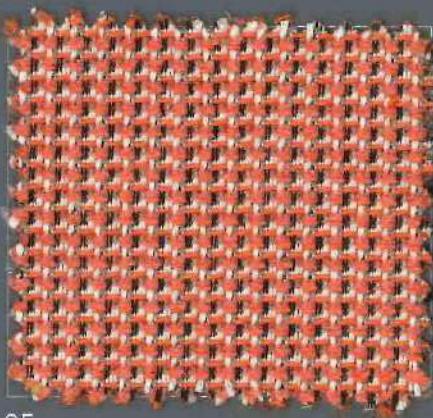


05

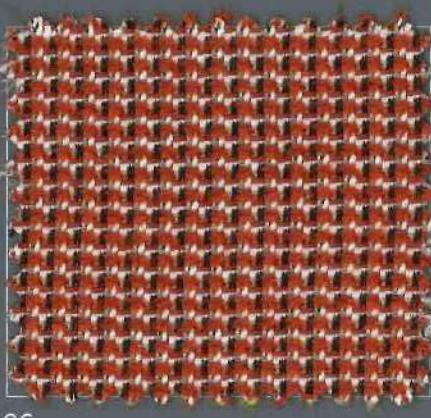


06

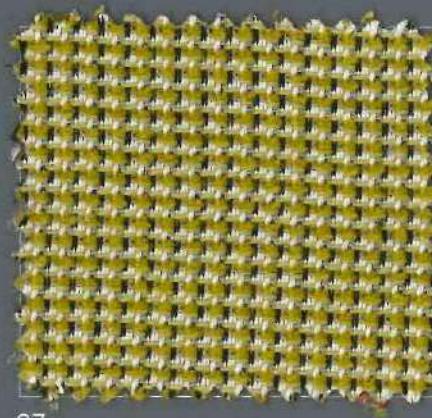


07

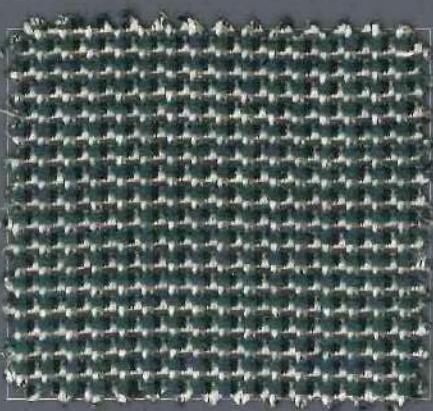

08

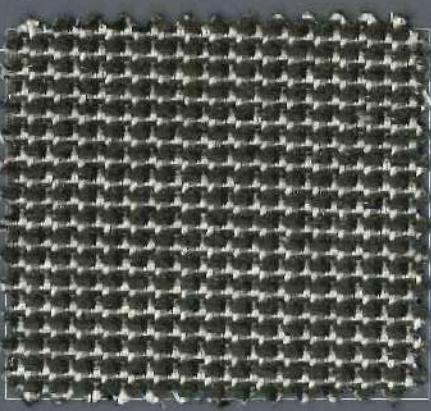

09

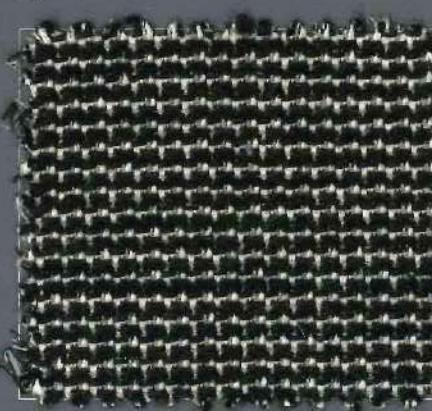

10

## Fuerteventura

### SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
38 CO 37 VI 20 PL 5 PC	4	3	4 / 5	4	>35000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
38 CO 37 VI 20 PL 5 PC	4	3	4 / 5	4	>35000



Non usare ossidanti o candeggianti ottici

Colo Lavaggio a mano o in lavatrice: trama 2% - ordito 2%

L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.

La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Do not use oxidizing or brightening agents

\*Shrinkage handwash or machine wash: weave 2% - warp 2%

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.

The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

**ENNREV®**

Via Schiavonesca Nuova 22  
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennrev.it