
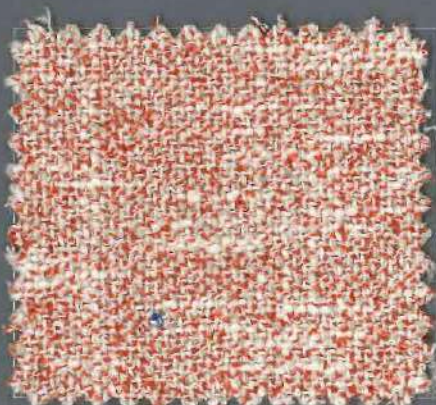


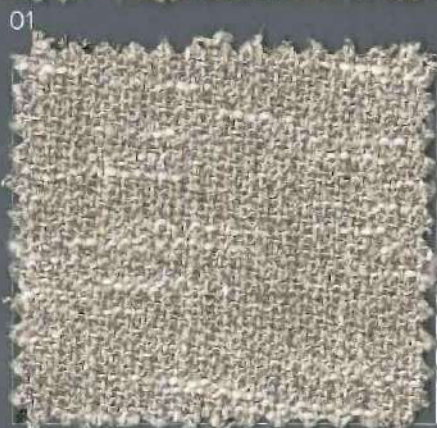

06

07

Giacarta

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
40 CO 25 VI 13 LI 12 PL 3 NY 7 PC	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	35000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
40 CO 25 VI 13 LI 12 PL 3 NY 7 PC	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	35000



Calo lavaggio a secco: trama 1% - ordito 1%
Calo lavaggio ad acqua: trama 2,5% - ordito 2,5%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Shrinkage dry cleaning: weave 1% - warp 1%
Shrinkage handwash or machine: wash weave 2,5% - warp 2,5%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it



01



02




05



08



03

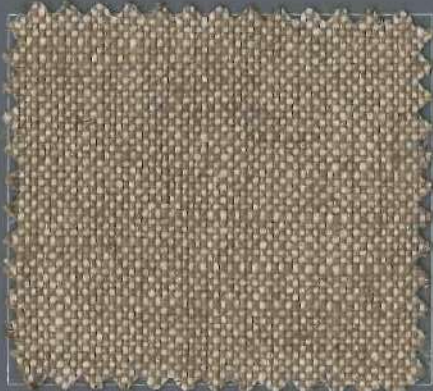

06



04



07

Glitter

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
65 LI 35 VI	4	3	4	3	22700

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
65 LI 35 VI	4	3	4	3	22700



Calo dopo prelavaggio in acqua: 2%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Shrinkage after pre-washing in water: 2%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it




01



02



03

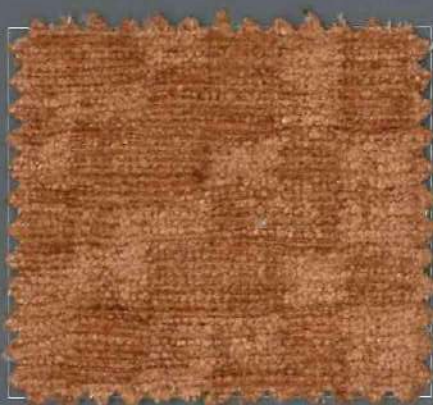


04



05



06

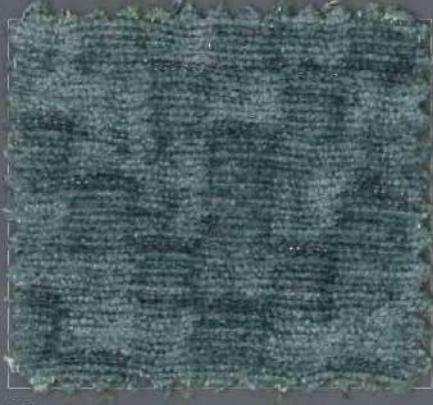

07



08



09



10

Granada

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
55 VI 23 CO 17 PL 5 PC	4	3 / 4	4 / 5	4 / 5	35000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
55 VI 23 CO 17 PL 5 PC	4	3 / 4	4 / 5	4 / 5	35000



Calo lavaggio a secco: trama 1% - ordito 1%
Calo lavaggio ad acqua: trama 2,5% - ordito 2,5%
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

Shrinkage dry cleaning: weave 1% - warp 1%
Shrinkage handwash or machine: wash weave 2,5% - warp 2,5%
The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it




01



02



03

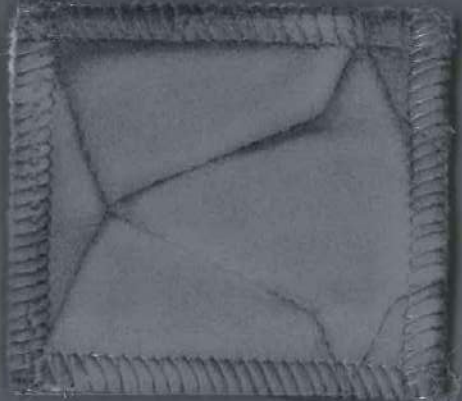

04



05



06

Gulliver

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
altezza cm 140 - width cm 140

COMPOSIZIONE	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO UMIDO	SOLIDITÀ COLORI ALLA LUCE	PILLING	RESISTENZA ALLA ABRASIONE MARTINDALE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4	4	4	4 / 5	100000

COMPOSITION	COLOUR FASTNESS TO DRY CROCKING	COLOUR FASTNESS TO WET CROCKING	COLOUR FASTNESS TO LIGHT	PILLING	ABRASION RESISTANCE
%	UNI EN ISO 105 X 12	UNI EN ISO 105 X 12	ISO 105 B 02	ISO 12945-2	ISO 12947-2
100 PL	4	4	4	4 / 5	100000



L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad una errata manutenzione e/o lavaggio.
La tonalità cromatica dei tessuti potrebbe variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

The company disclaims any responsibility for any damages caused by incorrect maintenance or cleaning.
The shades of colour for fabrics may be different from the photographs or swatches.

ENNEREV®

Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV) T. +39 0423 620521 – info@ennerev.it